■主な仕様

適用回線	加入電話回線・ファクシミリ通信網・NCC各回線
型式	卓上型・送受信兼用
原稿サイズ	幅：148～257mm　長さ：100～900mm
有効読取サイズ	B4（252mm幅）
記録紙サイズ	A4
走査方式	送信部：密着イメージセンサーによる平面固体走査 受信部：サーマルヘッドによる平面固体走査
走査線密度	主走査：8dots／mm　副走査：15.4/7.7/3.85ℓ／mm
電送時間	スーパーG3：2秒台※1・G3：6秒※2
データ圧縮方式	MH、MR、MMR、JBIG
伝送速度	33600,31200,28800,26400,24000,21600,19200,16800,14400,12000,9600,7200,4800,2400bps（自動切替）
記録方式	熱転写による普通紙記録方式
消費電力	待機時:9.8W・送信時:16W・受信時:70W・コピー時:89W・最大:240W
交信可能機種	スーパーG3機・G3機
外形寸法(突起部を除く)	333W×432D ×265Hmm
質量	本体：11.0 Kg（記録紙、インクリボン除く）／本体電話機：0.2Kg

※1　A4判700文字程度の原稿を標準画質（8×3.85ℓ/mm）でスーパーG3モード（ITU-T V.34準拠、33.6Kbps）で送信時。
※2　A4判700文字程度の原稿を標準画質（8×3.85ℓ/mm）で高速モード（14.4Kbps）で送信時。
上記は画像のみの伝送速度で制御時間は含まれておりません。実際の通信時間は原稿の内容、相手機種、回線の状態により異なります。

■主な機能

【鮮明度】
- クリアスムージング
- スーパーファインモード（ITU-T）
- 64階調ハーフトーン
- 原稿濃度調整

【操作性】
- ワンタッチダイヤル:20ヵ所
- 短縮ダイヤル:80ヵ所
- グループダイヤル:32グループ
- 音量調整（ブザー/キータッチ/スピーカー）

【FAX/TEL切替】
- ナンバー・ディスプレイ対応
- 留守番電話接続機能
- リモート受信
- ノンコール着信
- ベル回数切替（1～10回）

【便利機能】
- 会話予約（スーパーG3時不可）
- 時刻指定送信
- 送信案内証発行
- 発信元漢字入力
- ADF（原稿自動給紙）20枚/A4標準原稿
- DM防止（3モード）
- プレフィクス機能
- コピー禁止
- 通信結果確認

【メモリー機能】
- メモリー容量 1.2MB
- 代行受信（A4標準原稿）約95枚/最大100通信
- メモリーバックアップ機能（288時間/48時間以上通電時）
- 順次同報 最大110ヵ所
- メモリー送信（予約件数100件）
- ECM（自動誤り再送）
- 親展通信（Fコード通信対応）
- 中継同報（Fコード通信対応）
- ポーリング（Fコード通信対応）
- マルチソートコピー
- セキュリティ受信
- デュアルアクセス

【通信管理記録】
- 通信管理レポート
- 通信証発行

【電話機能】
- 電子電話帳
- トーン（PB）送出
- リダイヤル
- 保留メロディ
- 停電時発着

■外形寸法　単位：mm

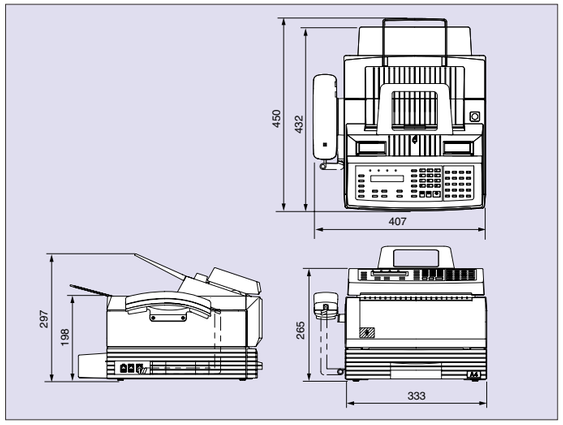

■主な消耗品

品名	販売単位	数量	標準価格（税別）
PPF用紙	A4:250枚×10冊	1個	5,250円
インクリボン	A4:200m×2本セット	1箱	9,400円

■主なオプション

品名	販売単位	数量	標準価格（税別）
ドキュメントラック	―――	1個	2,500円
キャリアシート	B4用×5枚	1箱	2,000円
	A4用×5枚	1箱	1,250円

＊　上記消耗品及びオプション品には、運送料は含まれておりません。

本体標準価格　248,000円（税別）

搬入・設置説明費：15,000円（税別）〈但し電話関連の付帯工事は除く〉

伝え続けて30年、さらに速く、美しく

私たちは「伝える」技術で、
豊かなコミュニケーションの創造に貢献します。

「dex-180」
電電公社（現NTT）ファクシミリ型式認可第一号

村田機械株式会社 本社事業所は、ISO 14001の認証を取得しています。

村田機械株式会社 情報機器事業部は、ISO 9001の認証を取得しています。

お問い合わせ先：

●技術基準適合自己確認総務省届出 識別番号 000024A04 ●このモデルは日本仕様の認可機です。日本国内のみで設置できます。（日本から海外のファクシミリとの国際電話による交信もできます。）●カタログに掲載の（全）商品及び設置・説明費、消耗品、オプション等について消費税は含まれていません。ご購入の際、消費税が付加されますのでご承知おき願います。●本製品の補修用性能部品の最低保証期間は製造打ち切り後5年です。従って、本期間以降は修理をお受けできない場合があります。●商品の仕様、外観は改良のため予告なしに変更する場合がありますので、予めご了承ください。

〈ご利用にあたって〉●ファクスによる海外通信をご利用になる場合、海外の回線の状況等によっては正常な通信ができない場合がありますので、ご注意願います。●本製品は、IC等電子部品を採用しているため、テレビ、ラジオ、アンプ、スピーカーボックス、電気こたつ、電子レンジなどのそば等電磁波や磁気の発生する機器のそばでのご使用は、雑音が発生したり、通話が途中で切れる等の原因となる場合がありますので、避けてください。

⚠ 安全にご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
●水・湿気・ほこり・油煙等の多い場所には設置しないでください。火災故障・感電などの原因になることがあります。

村田機械株式会社 情報機器事業部
ムラテック販売株式会社
本 社／販売本部
〒612-8686　京都市伏見区竹田向代町136
TEL. 075（672）8136
http://www.muratec.jp/ce/

製品の仕様・操作方法やアフターサービス・消耗品に関するご相談は
インフォメーションセンター
フリーダイヤル
0120-610-917
※ 電話番号をお間違えないようにご確認の上おかけください。
●受付時間　月～土曜日（日・祝日は休ませていただきます。）
平　日　9:00～18:00　土　9:00～17:00

※このカタログの記載内容は2008年2月現在のものです。
KAV195-4118020015VT

muratec

PLAIN PAPER FAX

V-195

スーパーG3搭載　普通紙ファクシミリ

スーパーG3搭載。超高速＆超コンパクトな普通紙ファクシミリ。

High Speed & Compact

The V-195 is a high speed and compact plain paper facsimile,
making you feel like receiving original documents directly.
The V-195 also has a Super G3 modem with JBIG compression for a superfast transmission.

SUPER G3

http://www.muratec.jp/ce/

High Speed & Compact

超高速電送＆超コンパクトボディが これからのビジネスワークを変える。

このスピードがビジネスチャンスを拡げる。超高速スーパーG3電送・普通紙記録。
また、置き場所を選ばない超コンパクト設計なのでデスクサイドにジャストフィット。
V-195は、高速＆高機能でスムーズなビジネスワークをサポートします。

Speedy　Compact　Useful

Speedy 圧倒的なスピードがビジネスワークを強力にサポート。

超高速スーパーG3電送　ITU-T国際標準規格V.34準拠。さらに新標準圧縮方式JBIGを採用。

スーパーG3モード（33.6Kbps）で通信時、超高速2秒台電送を実現（28.8Kbpsの場合は3秒電送）。大量の原稿の送信や遠距離通信に“速さ”の威力を発揮し、通信コスト削減に大きく貢献します。

※当社700字程度のA4原稿を標準画質で33.6Kbpsの通信速度で送信した場合の電送時間です。

●スーパーG3 FAX
（33.6Kbpsの場合）

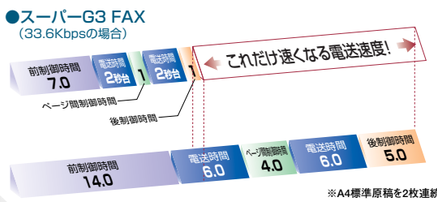

※A4標準原稿を2枚連続送信した場合

さらに新標準圧縮方式JBIGを採用。写真原稿等も、超高速で送信できます。



※当社標準写真原稿

Compact コンパクト設計だからデスクサイドに無駄なく配置。

33.3cm※超コンパクトボディ

記録紙Uターン方式を採用。両サイドにでっぱりがなく本体を壁際によせることもでき、置き場所を選びません。また、コンパクトボディながらB4サイズ原稿の送信が可能。企画書や地図、図面などの大きめの原稿もそのまま送信できます。受信はA4サイズ普通紙記録。ビジネス書類の管理に便利です。

※突起部は除く



フルフロントオペレーション

送受信はもちろん、用紙の補給・インクリボンの交換などすべてのオペレーションとメンテナンスが前面で行えます。用紙の補給も引き出しに入れるような感覚で簡単に行えます。

Useful ビジネスチャンスを拡げる簡単、便利な高機能が満載。

通信結果確認　最新の送受信結果（合計最大95通信分）をディスプレイ上で確認することができます。

プレフィクス機能　通常IP電話を利用しているお客様がIP電話ではなく、一般公衆回線経由でファクスする際、あらかじめプレフィクスキーに登録しておいた「0000（プレフィクスコード）」等を付加して送信できる機能です。

ナンバー・ディスプレイ対応※

NTTのナンバー・ディスプレイを利用すると、相手先の番号がディスプレイに表示されます。頻繁に通信する相手先の名前と番号をあらかじめ登録しておけば、番号のかわりに名前が表示されます。また、増設電話機としてナンバー・ディスプレイ対応の電話機を接続すれば、FAXと増設電話機の両方でこのサービスを利用することができます。

※ナンバー・ディスプレイご利用の際には、別途NTTとの契約及び本機においてナンバー・ディスプレイ機能の設定が必要です。FAXの待機状態によっては、ナンバー・ディスプレイ対応電話機に相手先番号が表示されない場合があります。

セキュリティ受信

あらかじめ指定した時間内の受信原稿をプリントアウトせずにメモリーに蓄積。夜間など部外者から機密文書等を保護することができます。

デュアルアクセス機能

メモリー送受信やコピープリントなどでV-195が動作中でも、次の送信予約や各種機能の設定ができます。ムダな待ち時間を短縮し、ビジネスの効率を高めます。



110カ所順次同報機能

1回のセットで同一原稿を最大110カ所の相手先に順次自動送信。原稿を一旦メモリーに蓄積するので、相手先ごとにセットする手間が省け、通信完了を待つ必要もありません。



Fコード通信対応

ITU-T（国際電気通信連合）の規格に準拠したFコード通信に対応。あらかじめサブアドレスやパスワードを設定し、それらが登録されたFコードボックスを作成することで、Fコード通信に対応した他メーカーの機種との間でも親展通信や掲示板機能、中継送信が利用できます。

メモリー代行受信

万一の記録紙やインクリボン切れも、メモリーが受信内容を記憶します。記録紙の補給やインクリボンの交換後、自動的にプリントアウト。ビジネスチャンスを逃しません。（最大100通信、A4標準原稿で約95枚）

その他の便利機能

- クリアスムージング
- 64階調ハーフトーン
- メモリーバックアップ機能　など